

PR100

PR100

**Kundenprofil / Account profile**  
**EinzelSchließung / Single key system**

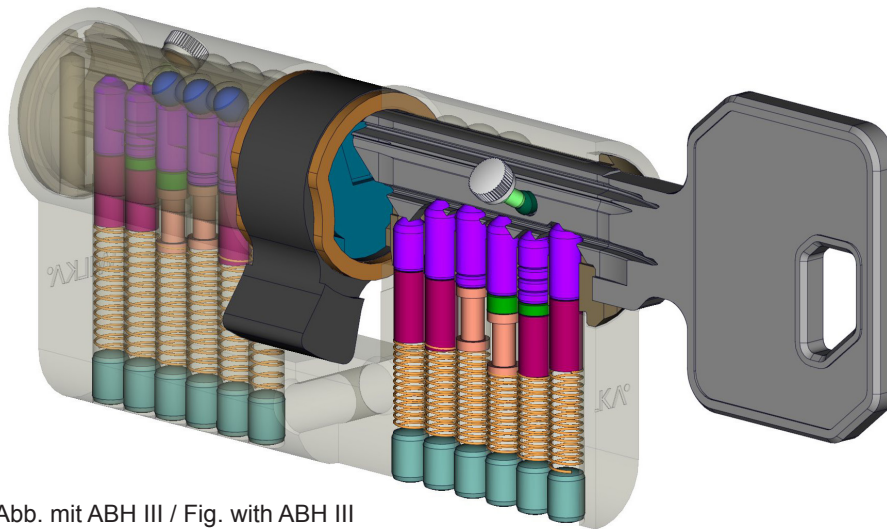


Abb. mit ABH III / Fig. with ABH III

**Technische Daten**

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurz-/ bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern
- paracentrisches Schlüsselprofil
- Messing matt vernickelt

**Sonderausstattungen**

- Anbohrhemmung (ABH) I, III oder V
- seewasserfeste Ausführung
- WILKA-Ziehschutzrosette
- Abreißspange

**Sonderfärbungen**

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

**Technical data**

- Cylinder acc. to DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 pin tumblers for short or asymmetrical cylinders (26.5 mm)
- Special bar-bell pins against picking
- 1 housing pin of hardened steel as drilling protection
- 1 SV special pin in the housing
- Protector pins in the key and cylinder plug
- Paracentric key profile
- Brass dull nickeled

**Special designs**

- drilling protection (ABH) I, III or V
- sea water resistant design
- WILKA extraction protection rose
- hardened steel insert

**Special colours**

- brass polished
- brass dull
- brass chrome polished
- brass chrome mat